


## REZISTENTE TUBULARE DEGIVRARE - RSSx

RSSx sunt rezistente de otel tubulare folosite la vaporizatoarele frigorifice care urmaresc degivrarea racitoarelor cu tole. Sunt foarte flexibile si sunt considerate o solutie practica ca urmare a capacitatii de adaptare la diverse tipuri de vaporizatoare. Sunt de asemenea disponibile si alte caracteristici decat cele standard (Tensiune-Putere-Lungime) in functie de necesitatea clientilor.

### SCHEMA DE PRINCIPIU

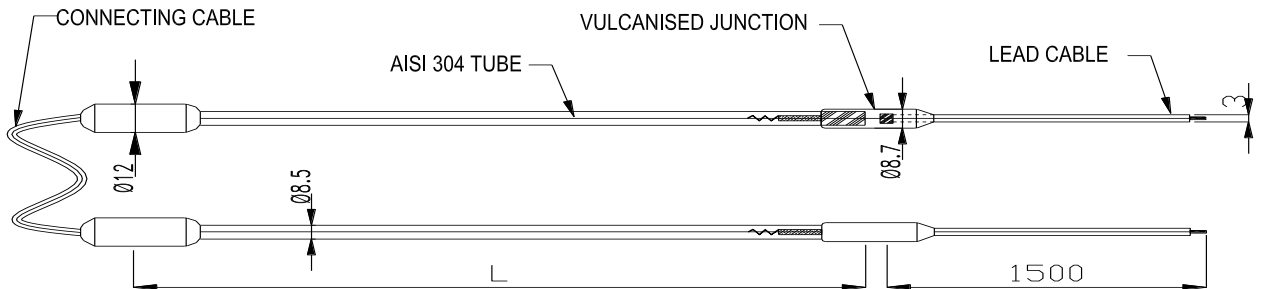

### CARACTERISTICI GENERALE

TENSIUNE (V)	PUTERE (W)	LUNGIMEL mm	SECTIUNE
230	260	400	1mm <sup>2</sup>
230	400	500	1mm <sup>2</sup>
230	400	600	1mm <sup>2</sup>
230	450	700	1mm <sup>2</sup>
230	500	800	1mm <sup>2</sup>
230	600	900	1mm <sup>2</sup>
230	600	950	1mm <sup>2</sup>
230	660	1000	1mm <sup>2</sup>
230	600	1100	1mm <sup>2</sup>
230	800	1300	1mm <sup>2</sup>
230	1100	1500	1mm <sup>2</sup>
230	1400	1700	1mm <sup>2</sup>
230	1600	1900	1mm <sup>2</sup>
230	1750	2100	1mm <sup>2</sup>
230	2000	2300	1,5mm <sup>2</sup>
230	2200	2550	1,5mm <sup>2</sup>
230	2400	2700	1,5mm <sup>2</sup>
230	2600	3000	1,5mm <sup>2</sup>
230	2690	3100	1,5mm <sup>2</sup>
230	2790	3300	1,5mm <sup>2</sup>
230	2890	3500	1,5mm <sup>2</sup>

### MENTIUNI SI OMOLOGARI DE REFERINTA

- Proiectare, productie si testare in conformitate cu standardele EN 60335.
- In concordanta cu DIRECTIVA EEC 2006/95.
- Declaratie de conformitate cu toate elementele specifice.

### TESTE GENERALE SI AMBALARE

Toate cablurile de incalzire Calorflex sunt testate independent inainte de a fi livrate la client fiind ambalate folosindu-se o impachetare care sa asigure integritatea si siguranta materialelor pe durata manipularii, transportului si depozitarii.